




HE 700 StA

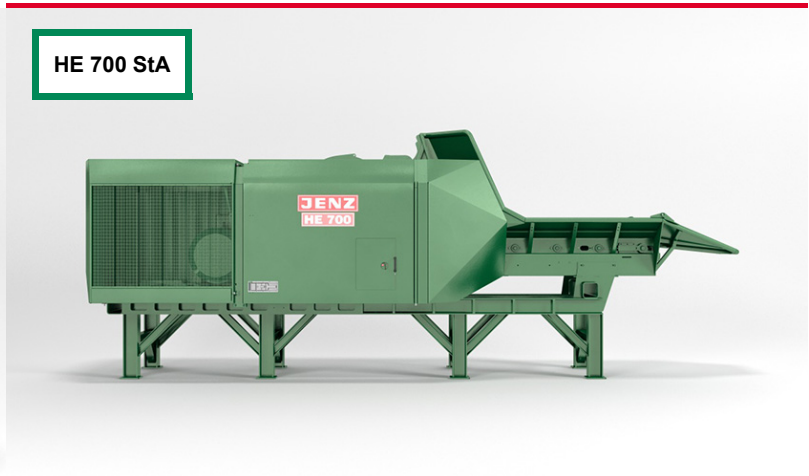

Anzahl der Klinsen, Belegung halb (voll) (in cm) 10 (20)

Materialaustragung

Gebläseaustrag -
Förderbandaustrag -

Hauptantrieb

Dieselmotor -
Drehstrom-Normmotor -
Antriebsleistung (in kW/PS) 200 kW, 50 Hz, IP 54, 400V

Fahrgestell

Anzahl der Achsen -
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) -

Gewicht (ohne Kran)

Gewicht / Grundauführung (in kg) 12500
Zulässige Achslast (in kg) -
Zulässige Stützlast (in kg) -
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg) -

Abmessungen Transportstellung

Länge (in mm) 8120
Breite (in mm) 2120
Höhe (in mm) 3080

Steuerung

easygreen -
DIP -
Sensotronic -
Überlastautomatik ✓
Einzugsgeschwindigkeitsvorwahl -
Kabelfernbedienung -
15-Kanal-Funkfernbedienung -
Z-tronic -

Einsatzbereich

- trunk wood up to approx. 700 mm diameter
- stationary application in large plants

Besonderheiten

- efficient stationary chipper from JENZ
- Driven by electronic engine
- high throughput rate
- proven intake technology from the mobile chipper technology
- Different infeed lengths
- Different discharge lengths
- individual installation

JENZ GmbH Maschinen- und Fahrzeugbau

Wegholmer Str. 14
D-32469 Petershagen

Tel.: +49 (0) 5704/9409-0
E-Mail: info@jenz.de